Ozon

GRUPO-SANIGER

OZONOFORESIS

Grupo Saniger, S.A. de C.V. Av. Nuevo León No. 101, Col. Hipódromo Condesa, México, D.F.
C.P. 06100 Tel: 52 12 08 62
www.aparatologiasaniger.com.mx

La ozonoforesis se puede categorizar como una terapia mesoestética transcutánea y se define como la penetración inducida de ozono en la piel que produce electroporación celular con absorción de 0_2 , sustancias emolientes , drenaje linfático y acción germicida.

Propiedades de la Ozonoforesis

- Terapia Mesoestética Transcutánea
- Llega hasta la Dermis
- Despolariza Membrana Celular
- Produce Electroporación de Membrana
- Absorbe Sustancias Activas
- No Ionizante
- Elimina Radicales Libres
- Oxigena Sangre y Tejidos Adyacentes
- Vasodilatador por Liberación de ON
- Acción Germicida
- Aumenta Drenaje Linfático
- Disminuye Citocinas (antiinflamatorio)

AMPLITUD

La amplitud controlada en este equipo varia el ciclo de trabajo del electrodo.

TIEMPO

Para facilitar la aplicación, OZON incorpora un selector de tiempo digital para un mejor control de los tratamientos. Al encender el equipo, este asignara 30 minutos, pero con los indicadores puede manipular el tiempo.

Su aparato OZON debe de incluir lo siguiente:

- 1 aparato OZON
- 1 cable de línea
- 1 electrodo de cristal grande
- 1 electrodo dé cristal chico

Especificaciones Técnicas:

Voltaje de alimentación: 120 VCA ±10%

Frecuencia de alimentación: 60 Hz.

Consumo máximo de potencia: 25 Watts

Frecuencia de salida 916 Hz

Corrientes pulsantes: Modalidad bipolar

Amplitud: 3,500 Vpp.

Efecto corona

Peso Aprox: 6 Kg

Dimensiones: 48cm x 16cm x 30cm

GRUPO-SANIGER

1) Interruptor de encendido y apagado en la parte POSTERIOR del aparato

2) Interruptores para la selección de tiempo y amplitud.

3) Interruptor de inicio/pausa de emisión.

4) Interruptor menú para seleccionar las opciones de amplitud y tiempo.

5) Indicador luminoso de selección de tiempo.

6) Indicador luminoso de selección de frecuencia (por el momento esta función esta deshabilitada hasta futuras actualizaciones).

7) Indicador luminoso de selección de amplitud.

8) Display del tiempo y amplitud.

9) Conector de cable de salida de electrodos

GRUPO SANIGER

MODO DE EMPLEO

1) Antes, de iniciar sobre todo después de un envío o viaje, haga una pequeña revisión del mismo, para cerciorarse de que no halla sufrido golpes o maltrato, que puedan interferir con su funcionamiento.

2) Conecte el cable de línea a la red de alimentación (120 va/60 Hz) insertándolo al aparato en la entrada que se encuentra en la parte posterior del mismo.

3) Conecte el cable de los electrodos en la salida respectiva (9) de forma que entre correctamente.

4) Retire la tapa protectora del electrodo.

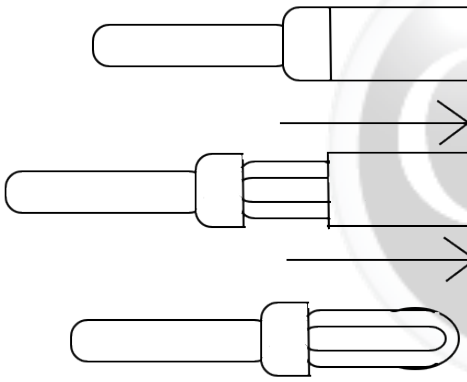

5) Encienda el aparato presionando el interruptor general (1) que se encuentra en la parte posterior del equipo, con esto deberán de encenderse el LED indicador (tiempo (5), frecuencia (6) y amplitud (7)) y el display principal (8).

6) Seleccione el tiempo deseado con los interruptores (2).

7) Presione el interruptor de encendido/pausa (3) para iniciar la emisión.

8) Presione el interruptor menú (4) para seleccionar con el indicador luminoso la opción de amplitud (7).

9) Ya seleccionada la opción de amplitud, ingrese el valor deseado de la amplitud con los interruptores (2). Los valores van variando de .5 hasta el valor 7.5. No podrá manipular la amplitud si no esta emitiendo el equipo.

NOTA: Es importante que siempre verifique el valor de la amplitud antes de aplicar el electrodo al paciente.

10) En cualquier momento de la emisión, usted puede cambiar los valores del tiempo y amplitud sin necesidad de parar la emisión.

NOTA: Cuando el equipo este emitiendo, no toque objetos metálicos pues puede generar pequeñas molestas descargas.

11) Presione el interruptor de inicio/pausa (3) para pausar la emisión.

12) Para apagar simplemente presione nuevamente el interruptor general (1) que se encuentra en la parte posterior del equipo.

NOTA: Grupo Saniger recomienda que limpie sus electrodos después de cada tratamiento y colocarles la tapa protectora para su prolongación de vida útil.

GRUPO-SANIGER

Para alguna duda o aclaración del funcionamiento del equipo OZON, favor de comunicarse al teléfono 52 12 08 62 o puede escribirnos al la dirección electrónica ventas@aparatologiasaniger.com.mx.

Especificaciones Técnicas:
Voltaje de alimentación: 120 VCA ±10%
Frecuencia de alimentación: 60 Hz.
Consumo máximo de potencia: 25 Watts
Frecuencia de salida 916 Hz
Corrientes pulsantes: Modalidad bipolar
Amplitud: 3,500 Vpp.
Efecto corona
Peso Aprox: 6 Kg
Dimensiones: 48cm x 16cm x 30cm

Fabricado en México por:
Grupo Saniger, S.A. de C.V.
Av. Nuevo León 101
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. C.P. 06100
Tel:. 52 12 08 62
http://www.aparatologiasaniger.com.mx

GRUPO-SANIGER